



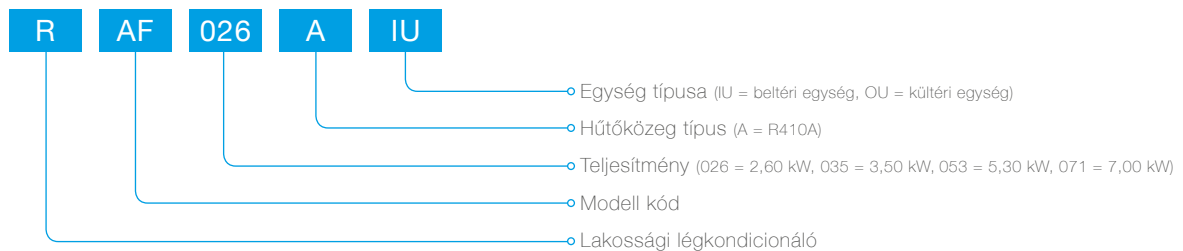

MDV®
INNOVATÍV MEGOLDÁSOK 
A Midea-tól

WWW.MDV.HU

RG36 Infra távirányító

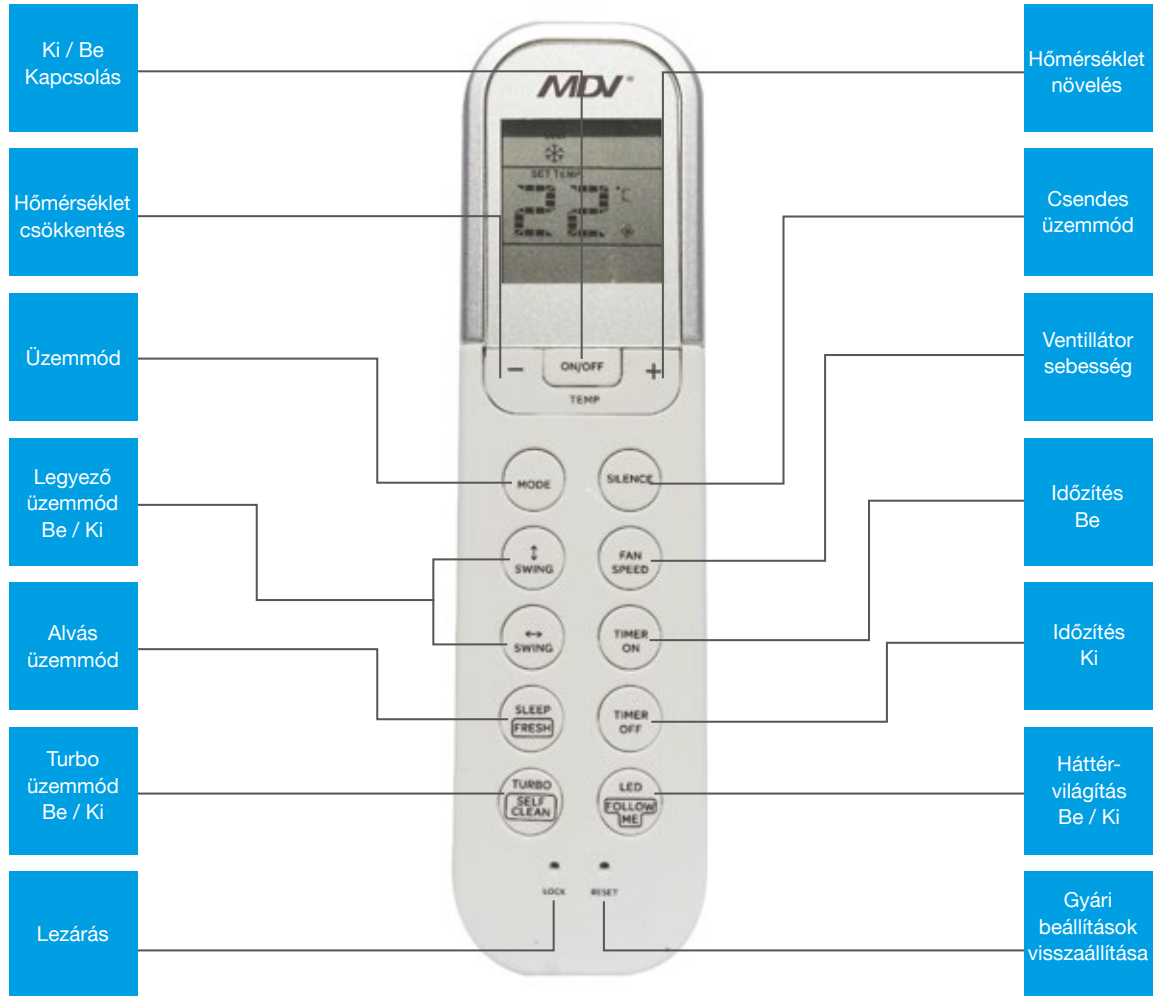



Split egység			RAF-026A-SP	RAF-035A-SP	RAF-053A-SP	RAF-071A-SP
Beltéri egység			RAF-026A-IU	RAF-035A-IU	RAF-053A-IU	RAF-071A-IU
Kültéri egység			RAF-026A-OU	RAF-035A-OU	RAF-053A-OU	RAF-071A-OU
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V~, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtő-/Fűtőteljesítmény	Btu/h	9000/10000	12000/13000	18000/19000	24000/25000
	Hűtőteljesítmény	kW	2.60	3.50	5.30	7.00
	Fűtőteljesítmény	kW (-7°C külső hőmérsékletnél)	2.20	2.30	4.20	6.30
	Fűtőteljesítmény	kW (2°C külső hőmérsékletnél)	2.80	2.90	4.40	6.30
	Max. áramfelvétel	A	9.50	10.00	11.50	17.00
Teljesítmény	SEER (átlagos)	W/W	6.20	6.10	6.40	6.10
	Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos)	W/W	4.00	4.00	4.20	4.00
	Energiaosztály	Fűtés	A+	A+	A+	A+
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	420/320/270	570/470/370	840/680/540	980/800/640
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	52	53	56	59
		Kültéri egység	60	59	63	65
	Hangnyomásszint (dB(A))	Beltéri egység (mag./köz./al./csend)	40/34/29.5/25	41/36/28/23	47/40/35/25	45/39/34/27
		Kültéri egység (magas fokozatban)	55.50	56	56	60
	Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	715 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957x302x213
Kültéri egység (szél. x mag. x mély)			770 x 555 x 300	770 x 555 x 300	800x554x333	845x702x363
Nettó tömeg (kg)		Beltéri/Kültéri egység	6.8/25.2	7.2/25.5	9.5/37.8	11.9/48.4
		Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	780x360x270	870x360x270	1035x380x295	1120x405x310
Csomagolási méret (mm)		Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	900x585x345	900x585x345	920x615x390	965x755x395
		Kültéri egység (szél. x mag. x mély)	900x585x345	900x585x345	920x615x390	965x755x395
Bruttó tömeg (kg)		Beltéri/Kültéri egység	8.9/27.4	9.6/27.7	12.5/40.5	15.2/51.6
		Folyadékcső/Gázcső	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.70	9.52/15.90
Csőhossz (m)		Max. csőhossza	25	25	30	50
		Max. bel. - kül. szintkülönbség	10	10	20	25
Lábtávolság	mm	487	487	514	540	
Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	
Hűtőközeg töltet	kg	0.8	0.8	1.48	1.85	
Működési tartomány	Hűtés/ Fűtés üzemmódban	°C	-15 – 50/-15 – 30			





P&T

Planning & Trading Kft.

www.pt.hu | www.mdv.hu

Az Ön MDV partnere: